


## TOYOTA AVENSIS/VERSO

Артикул: Сталь 1.05702.2 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2009-  
Объем двигателя: 1,8; 2,0/1,6; 1,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

Штатный крепеж

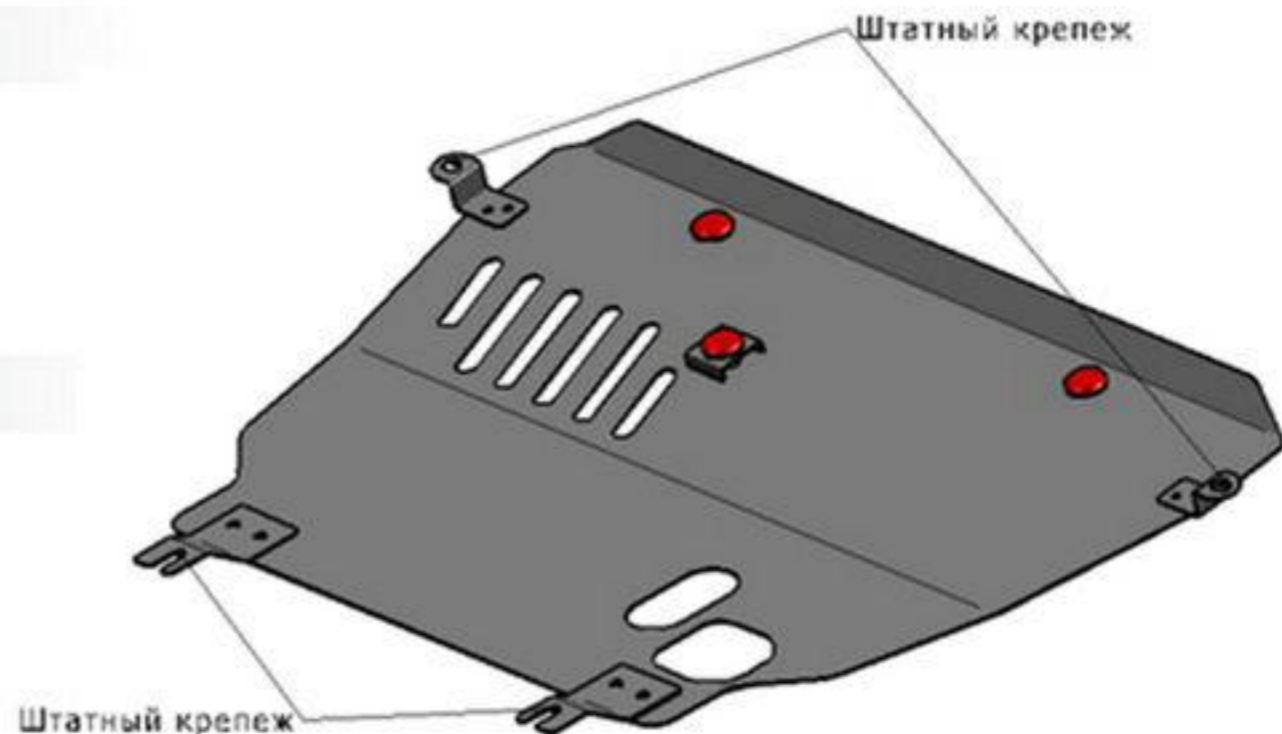

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вывернуть два передних болта в передней части подрамника.
2. Ослабить в задней части подрамника два болта.
3. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты, переднюю часть крепить ранее вывернутыми болтами.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8; 2,0 л.

авто  
БРОНЯ