

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК <b>OTK 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Mitsubishi ASX (2012-)


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт	Шайба 8.....	4 шт.
Болт M8x20.....	2 шт.	Специальная гайка.....	2 шт
Гайка M8.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

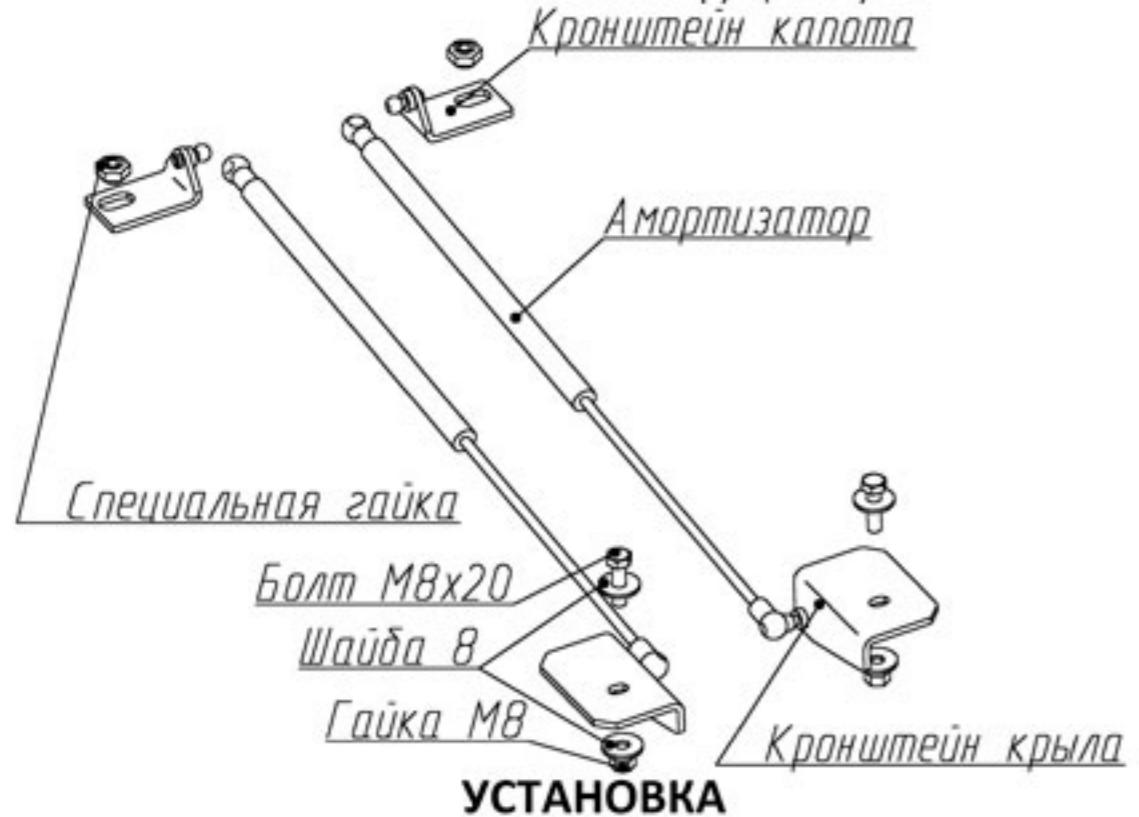

1. Снять штатный пластик.



2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт M8x20 и гайку M8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.  
Установить штатный пластик.



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм.



4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.